


# INSTRUKTIONER FÖR DRIFT & RENGÖRING

7674 - SKUMDETEKTOR -MM-EU, 3/8"

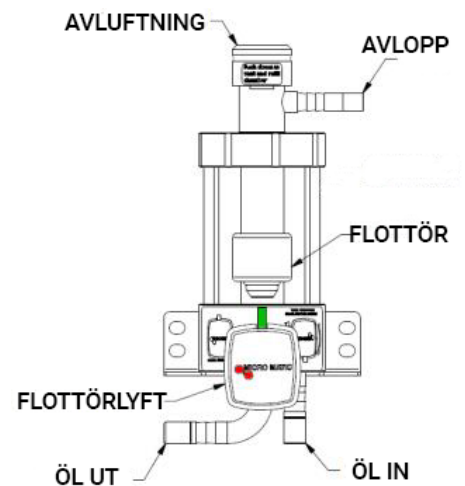


## FATBYTE

### Steg 1

Koppla från det tomma fatet och koppla in ett nytt


### Steg 2

Tryck ner och håll kvar avluftningsknappen tills dess att kammaren är fylld med klar öl. Under tiden avluftningen pågår kommer skum att strömma ut genom avloppet.

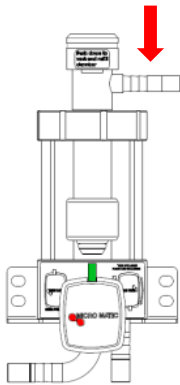


### Steg 3

Vrid flottörlyftknappen 180° så att den röda märkningen på skumdetektorns nedre del syns genom urtaget i knappen. Flottören stiger nu och öl kan flöda genom skumdetektorn.

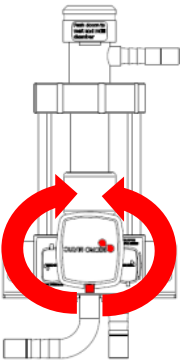

### Steg 4

Vrid tillbaka flottörlyftknappen 180° så att den gröna markeringen på skumdetektorn är synlig genom urtaget i knappen.

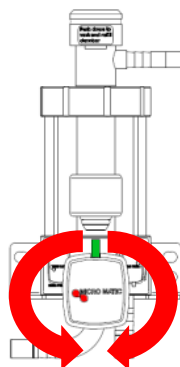


## RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

### Steg 1

Koppla ifrån ölfatet och anslut till rengöringssystemet.


### Steg 2

Vrid flottörlyftknappen 180° så att den röda märkningen på skumdetektorns nedre del syns genom urtaget i knappen. Detta gör att flottören inte kan stänga genomflödet av rengöringsvätska.

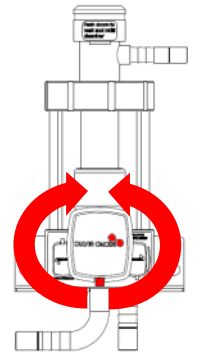

### Steg 3

Tryck ner och håll kvar avluftningsknappen för att fylla och skölja igenom skumdetektorn med rengöringsmedel. Detta rengör kammaren, avluftningsventilen och avloppet.

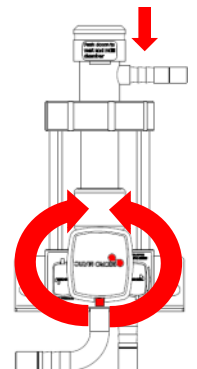

### Steg 4

Skölj med vatten. Repetera Steg 3 under sköljningen.

### Steg 5

Vrid tillbaka flottörlyftknappen 180° så att den gröna markeringen på skumdetektorn är synlig genom urtaget i knappen. Följ fatbytesinstruktionerna för fortsatt drift.

